


หลังคา เอสซีจี รุ่น ซีแพค

สวย แข็งแรง มั่นใจ
ด้วยมาตรฐาน เอสซีจี

ใหม่  DOUBLE
COATING
TECHNOLOGY

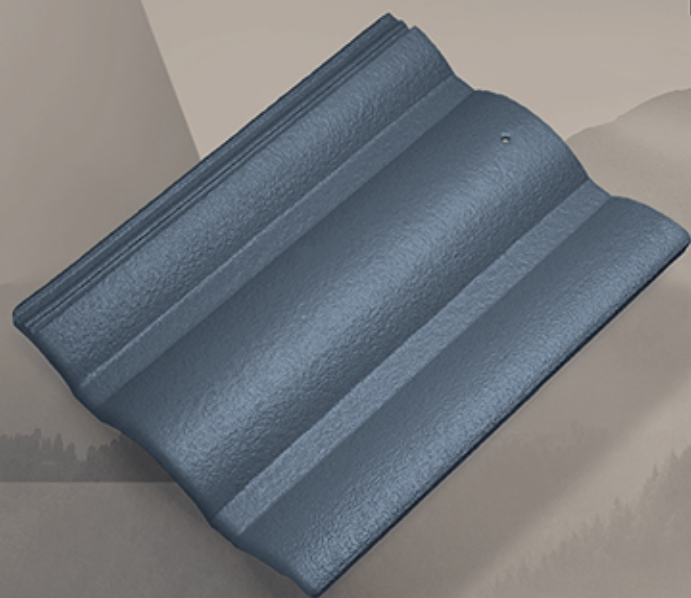


หลังคา เอสซีจี รุ่น ซีแพค
สวย แข็งแรง มั่นใจ
ด้วยมาตรฐาน เอสซีจี

มั่นใจได้ในคุณภาพมาตรฐานการผลิตจาก เอสซีจี
ประกอบด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง
เพื่อเติมเต็มความสวยงามที่สะท้อนอัตลักษณ์ของคุณ
อย่างโดดเด่น




กลุ่มสีมาตรฐาน




สียางดี

เทาปีกนางนวล



สียางดี

เทาแทนทาลัม




สียางดี

เงินโททานิยม



สียางดี

น้ำตาลโอ๊คแดง



สียางดี

แดงกุหลาบ



ทรายบุษรา



อีซูอำไพ



เขียวทุ่งหญ้า



เขียวอินทนิล

กลุ่มสีประกาย



สียางดี

ประกายทอง




สียางดี

ประกายตะบัน



ประกายโทเมน



ประกายดวงเดือน



ประกายอัคนี

GEO
STYLE

กลุ่มสีใหม่



เอิร์ส สโตน



ลิกไนท์ ทรย์



ดาร์ค คอปเปอร์

ชุดครอบหลังคา เอสซีจี สวยกลมกลืนทั่วพื้นหลังคา

1 ครอบสันโค้ง

ใช้ประกอบสันหลังคาและบริเวณตะโง้งสัน
(3.3 แผ่น/ความยาว 1 ม.)

2 ครอบโค้งปิดจั่ว

ใช้ปิดปลายสันหลังคาที่ด้านบั้นลม
สำหรับสันหลังคาทรงจั่ว

3 ครอบข้าง

ใช้ปิดบริเวณบั้นลมของหลังคา
(3 แผ่น/ความยาว 1 ม.)

4 ครอบข้างปิดชาย

ใช้ต่อจากครอบข้างตัวสุดท้ายบริเวณ
บั้นลมของหลังคา

5 ครอบโค้งหางมน

ใช้ต่อจากครอบสันโค้งตัวสุดท้าย
บริเวณตะโง้งสัน

8 ครอบโค้งสี่ทาง

ใช้ปิดทับตะโง้งสันทั้ง 4 ด้าน ที่มาบรรจบกัน
ของหลังคาปั้นหยาทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส

7 ครอบโค้งสามทาง

ใช้ปิดจุดที่สันหลังคาบรรจบกับตะโง้งสัน
สำหรับสันหลังคาแบบปั้นหย่า

6 ครอบโค้งสองทาง

ใช้บริเวณกึ่งกลางของสันหลังคาสำหรับ
หลังคาทรงจั่ว

*การติดตั้งครอบ ควรใช้ร่วมกับชุดอุปกรณ์ยึดครอบระบบแห่ง เอสซีจี เพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุด



SCG Roof Service


บริการติดตั้งหลังคาเบ็ดเสร็จอย่างมืออาชีพจาก เอสซีจี

- ✓ พื้นหลังคาสวยงามประณีต ควบคุมมาตรฐานทุกขั้นตอน
- ✓ งานเสร็จตามกำหนด งบประมาณปลาย
- ✓ ปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีติดตั้งที่ทันสมัย
- ✓ มั่นใจและหมดกังวล ด้วยการรับประกันการติดตั้ง

ใหม่! สีสวยทนทานยิ่งขึ้น ด้วยเทคโนโลยีการเคลือบสี 2 ชั้น



“DOUBLE COATING”

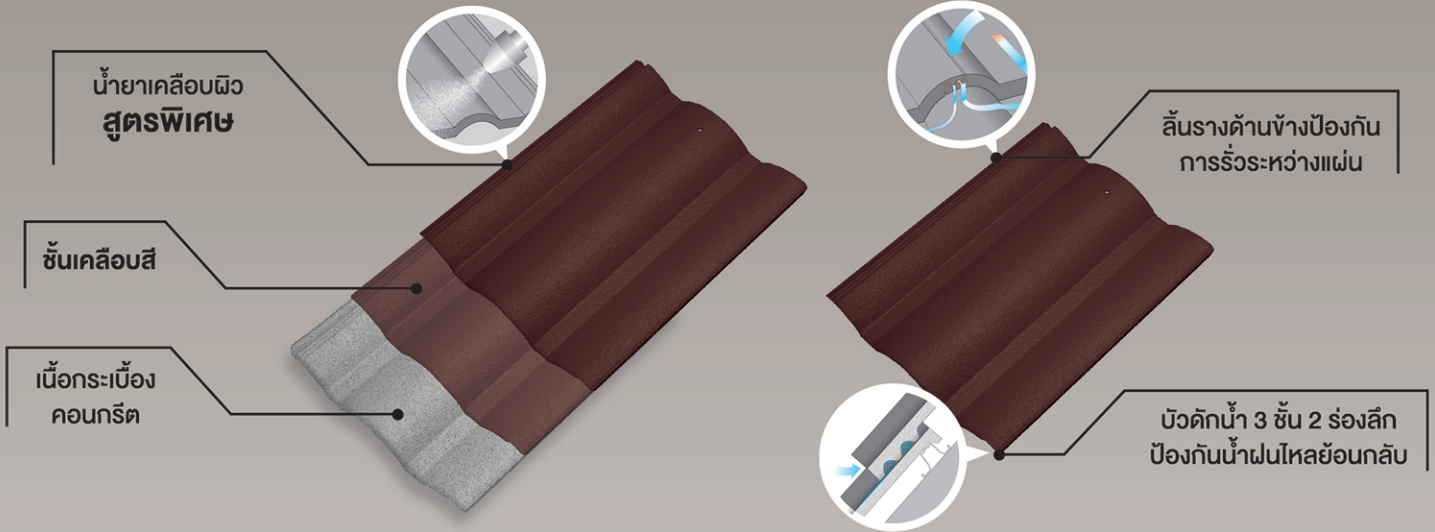

สีสวยทนทาน ด้วยเทคโนโลยีใหม่ การเคลือบสี 2 ชั้น



ปกป้องสีสนของกระเบื้องหลังคาให้สวยทนทานยิ่งขึ้น ด้วยเทคโนโลยีการเคลือบสี 2 ชั้น “Double Coating” เพิ่มประสิทธิภาพการเคลือบสีด้วยน้ำยาเคลือบผิวสูตรพิเศษ ผสานกับกรรมวิธีพ่นสีแบบ Wet on Wet พ่นสีในขณะที่ กระเบื้องเปียกทำให้เนื้อสีติดประสานเป็นเนื้อเดียวกับกระเบื้อง



มั่นใจ ไม่รั่ว

ออกแบบพิเศษให้มีบัวตักน้ำ 3 ชั้น 2 ร่องลึก ยาวตลอดแนวชายกระเบื้อง เพื่อป้องกันน้ำฝนสาดย้อนด้านหัวกระเบื้องและมีลื่นรางด้านข้างกระเบื้อง ที่ป้องกันการรั่วระหว่างแผ่นได้อย่างมั่นใจ ผ่านการทดสอบในอุโมงค์ลม และการใช้งานจริงมากกว่า 50 ปี



แข็งแรง ทนทานทั่วแผ่น

ผลิตจากปูนซีเมนต์ เอสซีจี ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ด้วยเครื่องจักรแรงอัดสูงได้คุณภาพมาตรฐาน ISO9001 และมอก. 535-2556 มีระบบควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนตาม มาตรฐาน เอสซีจี

ข้อมูลจำเพาะ:

- กระเบื้องขนาด 33 x 42 ซม.
- น้ำหนักโดยประมาณ 4.05 กก./แผ่น
- ความชันของหลังคา 17-90 องศา (แนะนำที่ 30-35 องศา)
- จำนวนที่ใช้ประมาณ 10-11 แผ่น/ตร.ม. ขึ้นอยู่กับรูปทรงหลังคา
- ระยะแป (ระยะแป 32-34 ซม.)


หลังคา เอสซีจี... หลังคาอันดับ 1 ที่ผู้บริโภคให้ความไว้วางใจมากที่สุด*



*จากผลสำรวจของนิตยสารการตลาดชั้นนำ



อุปกรณ์หลังคา เอสซีจี

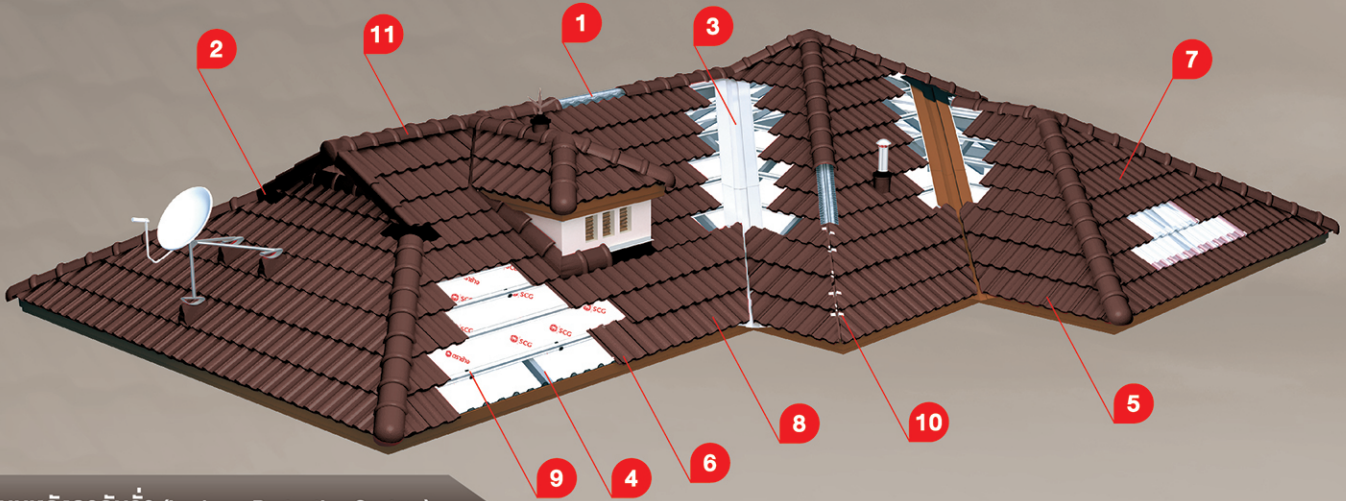

ระบบหลังคากันรั่ว (Leakage Protection System)

1 ชุดอุปกรณ์ยึดครอบระบบแห้ง เอสซีจี

ยึดติดได้แบบสนิท ป้องกัน
ปัญหาครอมหลุดปลิว และ
หลังคารั่วซึมบริเวณครอบสัน
หลังคาและตะโพน ใ้แก่การ
ทำปูนปั้นได้ครอบ




2 แผ่นปิดรอยต่อ เอสซีจี

ปิดรอยต่อหลังคาทุกรอยต่อ เพื่อป้องกันการรั่วซึม
ยึดติดได้แบบแน่น ไม่ลอกหลุด ทาสีทับได้



3 รางน้ำตะเเพ เอสซีจี

ร่องรางน้ำกว้างและลึก
รับน้ำได้มาก ระบายน้ำได้เร็ว
ตัดปัญหาน้ำล้นราง
มี 2 แบบ แบบกัลวาไนซ์
และสแตนเลส



ระบบยึดหลังคา (Fixing Solution System)

4 แป เอสซีจี

แข็งแรง ปลอดภัย ไม่เป็นสนิม



อุปกรณ์ยึดหลังคา

5 ขอยึดเชิงชาย เอสซีจี

เพิ่มความแข็งแรง ปลอดภัย ป้องกันการ
หลุดปลิวของหลังคาแนวเชิงชาย มีให้เลือก
2 แบบ กัลวาไนซ์และสแตนเลส



6 แหนบยึดกระเบื้องพิเศษ เอสซีจี

ยึดแน่น กระเบื้องพิเศษไม่หลุดปลิว
ปลอดภัย ไม่เป็นสนิม



7 ขอยึดกระเบื้อง เอสซีจี

ใช้งานร่วมกับตะปู เอสซีจี เพื่อความ
แข็งแรงให้กับพื้นหลังคา มีให้เลือก
2 แบบ กัลวาไนซ์และสแตนเลส



8 ตะปู เอสซีจี


ยึดแน่นมั่นใจ ปลอดภัย ทนทาน



ระบบหลังคากันร้อน (Heat Protection System)

9 แผ่นสะท้อนความร้อน เอสซีจี

สะท้อนรังสีความร้อนเข้าสู่หลังคาได้สูงถึง 95%
ผลิตจากอลูมิเนียมพอยล์แท้ 100%



อุปกรณ์หลังคาอรรถประโยชน์

10 แผ่นปิดเชิงชาย เอสซีจี สำหรับหลังคาคอนกรีต เอสซีจี

ป้องกันสัตว์ขนาดเล็กไม่ให้เข้าไป สร้างความเสียหาย
ใต้หลังคา ทนทาน ไม่บิดงอ หรือกรอบ
มี 2 สลอนอลูมิเนียมและ
สลอนอลาบานา



11 สีทาปูนได้ครอบ เอสซีจี

เป็นสีพลาสติกคุณภาพสูง (Acrylic Paint)
ไว้ทาปูนทรายได้ครอบและตกแต่งรอยตัด
หรือจุดดบนแผ่นหลังคา ทำให้สีอง
หลังคาดูกลมกลืนมากขึ้น



- คำเตือน**
 - ผิวหลังคามีความชื้น การเดินบนหลังคาอาจลื่นล้ม ผลิตจากหลังคาได้ รวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลทุกครั้งเมื่อต้องการขึ้นหลังคา
 - ห้ามขึ้นบนกระเบื้องหลังคาในขณะที่กระเบื้องเปียกและมีความชื้น เพราะอาจเป็นอันตรายทำให้ลื่นตกหลังคาได้
 - ขณะติดตั้งกระเบื้องหลังคา ต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลทุกครั้ง เช่น เข็มขัดนิรภัย (Safety Belt) และสายยึดโยง (Life Line) เป็นต้น และควรปฏิบัติตามอย่างระมัดระวัง
 - การตัดกระเบื้องหลังคาต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน ได้แก่ ผ้าปิดจมูก ถุงมือ ที่อุดหู และแว่นตานิรภัยทุกครั้งเพื่อป้องกันระหว่างตัดกระเบื้อง และหลังจากตัดกระเบื้องเรียบร้อยแล้วต้องทำความสะอาดกระเบื้องหลังคาทันที เพื่อป้องกันฝุ่นปูนติดผิวกระเบื้อง
- ข้อควรระวัง**
 - แคตตาล็อกสินค้าหลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่น ซีแพค ฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2561 และให้มีผลยกเลิกแคตตาล็อกสินค้าหลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่น ซีแพค ฉบับที่พิมพ์ก่อนหน้านี้ทั้งหมด
 - ผลิตภัณฑ์หลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่น ซีแพค ถูกออกแบบและกำหนดวิธีการใช้งานให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานในประเทศไทยเท่านั้น การนำไปใช้งานนอกประเทศไทย ถือเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้ติดตั้ง
 - แคตตาล็อกสินค้ามีการปรับปรุงอยู่เสมอ ผู้ซื้อ ผู้ใช้สินค้า ผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้ติดตั้ง ต้องตรวจสอบว่าแคตตาล็อกสินค้าที่ใช้เป็นฉบับที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน หากไม่มั่นใจหรือมีข้อสงสัยตรวจสอบได้ที่ www.scgbuildingmaterials.com หรือ SCG Contact Center 02-586-2222
- MHB-S-R22-C001-6104
 - สภาพของผลิตภัณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเกิดคราบดำ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและสภาพแวดล้อม
 - สีของผลิตภัณฑ์ในภาพใช้เพื่อการโฆษณา ซึ่งอาจแตกต่างจากสีจริงของผลิตภัณฑ์เนื่องจากกระบวนการพิมพ์ ต้องพิจารณาสีจริงของผลิตภัณฑ์ที่ร้านค้าก่อนการสั่งซื้อ
 - ในการซื้อกระเบื้องแต่ละครั้งควรซื้อให้ครบตามจำนวนการใช้จริงเพื่อให้ได้กระเบื้องในรอบผลิตเดียวกัน

All Content, design and layout are Copyright © 2018, SCG Cement-Building Materials All Rights Reserved, Reproduction in whole or part in any form or medium without specific written permission is prohibited.



หาซื้อได้ที่ SCG Authorized Dealer และร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำ
SCG Contact Center 02-586-2222
Email : contact@scg.co.th, www.scgbuildingmaterials.com