



หลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่น Prestige X-Shield

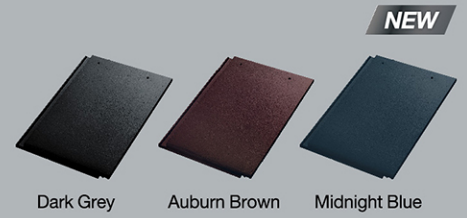


XSHIELD
TECHNOLOGY


ที่สุุดเทคโนโลยีบนหลังคา
เพื่อสีสอยทนทานนานกว่า 3 เท่า*

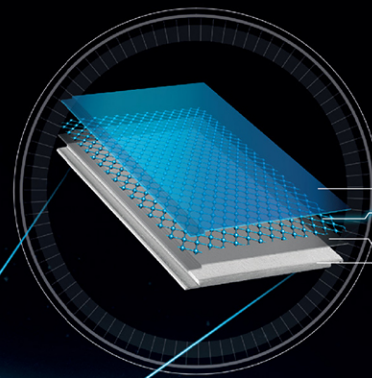


ชั้นเคลือบสี
โมเลกุล X-Shield
ชั้นสี
เนื้อกระเบื้อง

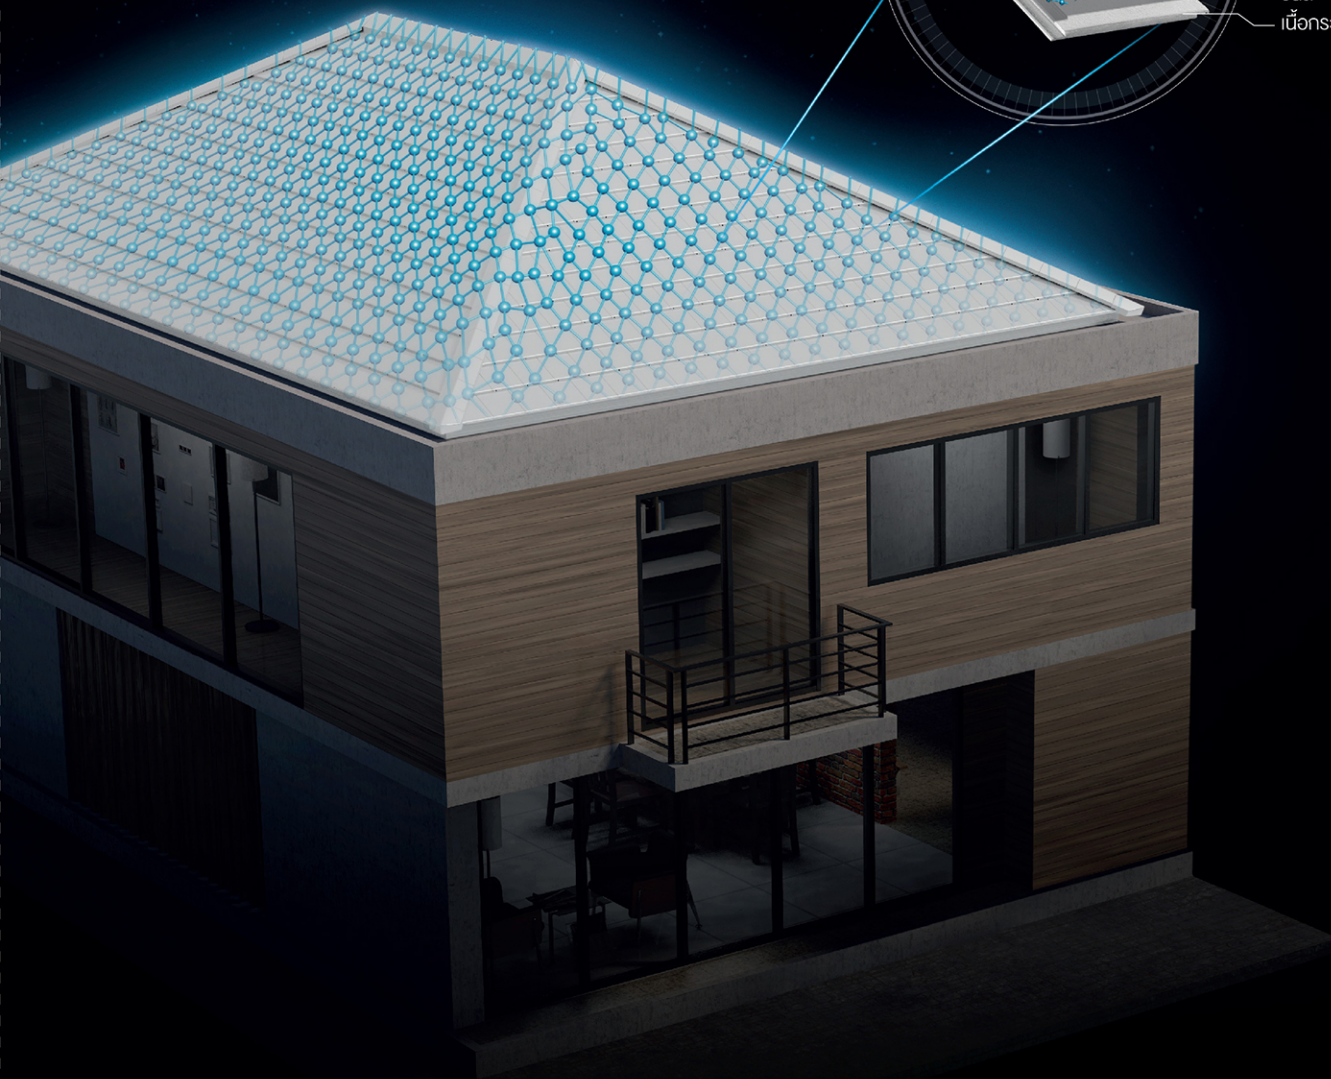


ชั้นเคลือบสี
โมเลกุล X-Shield
 ชั้นสี
 เนื้อกระเบื้อง

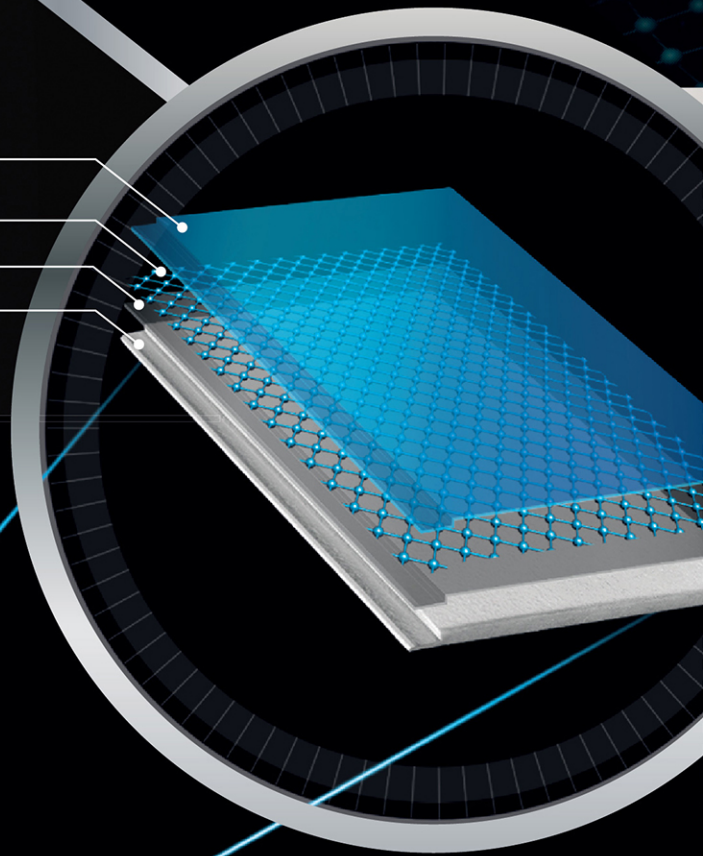

ที่สุดเทคโนโลยีบนหลังคา
 เพื่อสีสวยทนทานนานกว่า 3 เท่า*

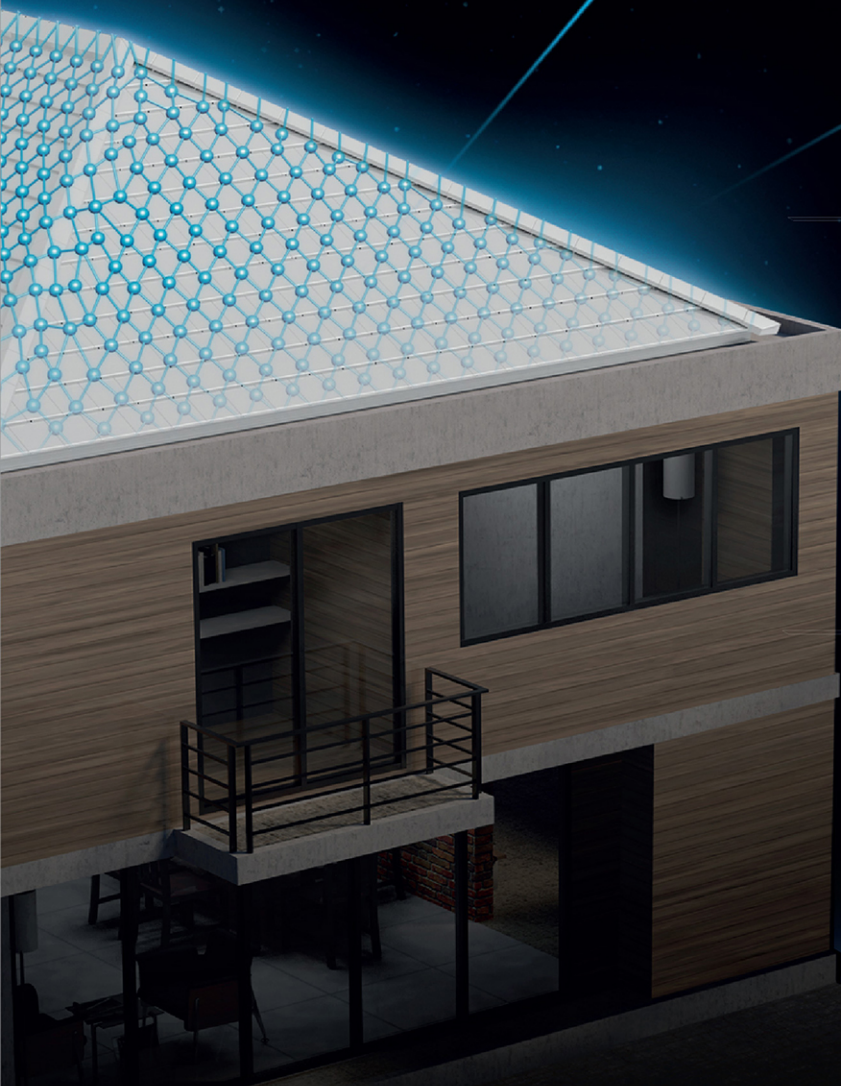

NEW COLORS

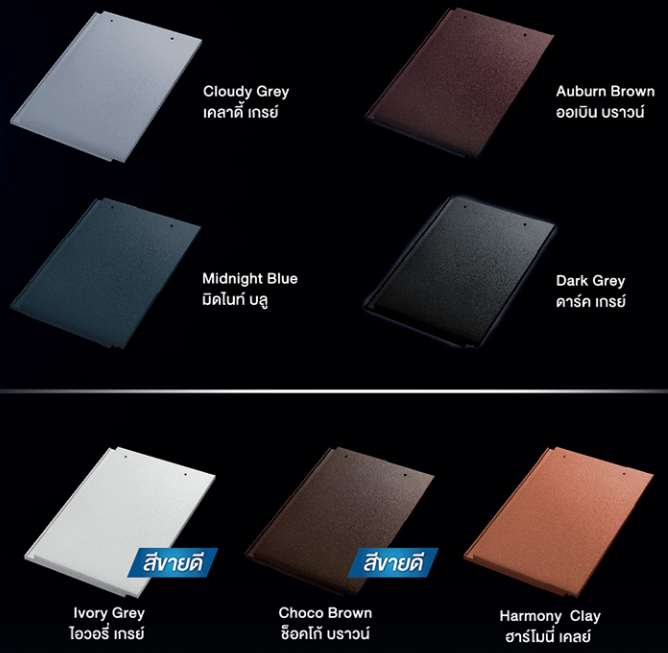

นวัตกรรม

X-Shield Technology

ในหลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่น Prestige X-Shield

นวัตกรรมการเคลือบสีสูตรพิเศษ **X-Shield Technology** เพิ่มพลังการยึดเกาะของชั้นสีและชั้นเคลือบ ช่วยให้โมเลกุลระหว่างชั้นประสานแน่นเป็นเนื้อเดียวกัน ทำให้สีสวยทนทานยาวนานกว่า 3 เท่า*

การทดสอบเปรียบเทียบ
สีคงทนกว่า **3 เท่า***

*การทดสอบกระเบื้องผ่านเครื่องเร่งสภาวะ (Q.U.V)



สีสวยทนทาน นานกว่า 3 เท่า*

ด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยและกรรมวิธีเคลือบสีด้วยระบบ Wet-on-Wet Process โดยใช้เม็ดสีที่เป็น Inorganic Pigment จึงทำให้เนื้อสีประสานแน่นเป็นเนื้อเดียวกันกับกระเบื้อง สีจึงติดทนนานตลอดอายุการใช้งานของกระเบื้อง



เหมาะกับภูมิอากาศแบบร้อนชื้นและฝนตกชุกอย่างประเทศไทย

ผ่านการทดสอบลม-ฝน ในสภาพจำลองตามข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาของประเทศไทย ด้วยการทดสอบในอุโมงค์ลมที่ประเทศอังกฤษ ตามมาตรฐานการทดสอบ Wind Tunnel Procedure ของ British Standard BS656



สวย ให้อารมณ์ผ่อนคลาย

ถ่ายทอดความงามของสีจากธรรมชาติ เพื่อเติมเต็มความผ่อนคลายในทุกรายละเอียด



ชุดครอบออกแบบพิเศษ

เข้ากับบุคลิกของกระเบื้องอย่างลงตัว เหมาะสมกับการใช้งานในทุกตำแหน่งที่จำเป็นต้องมีครอบหลังคา

* เปรียบเทียบจากผลการทดสอบ กระเบื้องหลังคาคอนกรีต SCG สูตรสีปกติ กับ สูตรสี X-Shield ด้วยกระบวนการทดสอบเร่งสภาวะ Q.U.V เทียบเท่ามาตรฐาน ASTM G154 โดย SCG Technology Roof Design Center พบว่าสูตรสี X-Shield ทนต่อสภาวะแวดล้อมดีกว่าสูตรเดิม 3 เท่า

หลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่น Prestige X-Shield



ข้อมูลสินค้า (โดยประมาณ) :

ขนาดกระเบื้องต่อแผ่น	33x42 ซม.
ความลาดชันหลังคาต่ำสุด	25 องศา
ความลาดชันหลังคาสูงสุด	40 องศา
ความลาดชันหลังคาที่แนะนำ	35-40 องศา
ระยะแป	31-33 ซม.
จำนวนการใช้งาน	10-11 แผ่น/ตร.ม.

น้ำหนักกระเบื้อง (โดยประมาณ) :

น้ำหนักกระเบื้อง	5.2 กก./แผ่น
น้ำหนักคงที่ ที่ใช้ในการออกแบบ	
โครงหลังคา (Dead Load)	55 กก./ตร.ม.

มาตรฐานการยึดกระเบื้อง :

อย่างน้อยยึดกระเบื้องด้วยตะปูเกลียว 2 นิ้ว-ปลายสว่าน
แผ่นละ 2 ตัวกับแป ทุกแถว ทุกแผ่น
(วิธีการยึดกระเบื้องเป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด)

การติดตั้ง :

ติดตั้งครอบด้วยระบบที่ทันสมัยแบบ **DryTech System**
ยึดครอบด้วย **Mechanical Fixing** โดยไม่ต้องใช้ปูนทราย
ไม่ต้องพะวงกับปัญหาหลังคาหมดสอย เพราะเออะ-คราบ
น้ำปูนและครอบหลังคาปลิวหลุดจากแรงลม ได้งานมาตรฐานกว่า
ไม่ต้องพันกับฝีมือช่าง และที่สำคัญป้องกันการรั่วซึมได้อย่างมั่นใจ

* การติดตั้งสินค้า โปรดศึกษารายละเอียดใน "คู่มือการติดตั้งหลังคาและครอบกระเบื้อง
หลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่น Prestige X-Shield" * สิ่งของกระเบื้องอาจต่างกับเล็กน้อย ซึ่งเป็นลักษณะ
ของกระเบื้องคอนกรีต ในการซื้อกระเบื้องแต่ละครั้ง ควรซื้อให้ครบตามจำนวนการใช้งานจริง

MHB-S-R21-C002-6105

* สิ่งของผลิตภัณฑ์ในภาพใช้เพื่อการโฆษณา ซึ่งอาจแตกต่างจากสิ่งจริงของผลิตภัณฑ์เนื่องจากจากระบบการพิมพ์ ต้องพิจารณาสิ่งจริงของผลิตภัณฑ์ที่ร้านค้าก่อนการสั่งซื้อ

All Content, design, and layout are Copyright © 2018, SCG Cement-Building Materials All Rights Reserved, Reproduction in whole or part in any form or medium without specific written permission is prohibited.



หาซื้อได้ที่ SCG Authorized Dealer และ ร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำ
SCG Contact Center 02-586-2222
Email : contact@scg.com, www.scgbuildingmaterials.com